

基恩士 CPU 专用端子台



产品特点

- 本端子台使用一对一电缆线与基恩士 KV1000、KV3000、KV5000 和 KV5500 的 PLC 模块直接相连；
- 采用动作 LED 显示，输入输出端状态一目了然；
- 继电器线圈带浪涌抑制回路，延长了继电器模组寿命，将线路电磁干扰降到最小；
- 将不具有脉冲输出功能的四个输出信号转换成 4 个继电器输出，继电器触点均独立引出，方便使用；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1000-E，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

- 总线模块
- 端子台
- 继电器模组
- 电缆线
- 传感器


规格参数

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下
适用电缆线	X000-4/X010-4 (详情请参阅本手册电缆线系列， 页码指引：P266-267)

适用 PLC

端子台	PLC 型号
D1000	KV-1000
	KV-3000
	KV-5000
	KV-5500

外形图

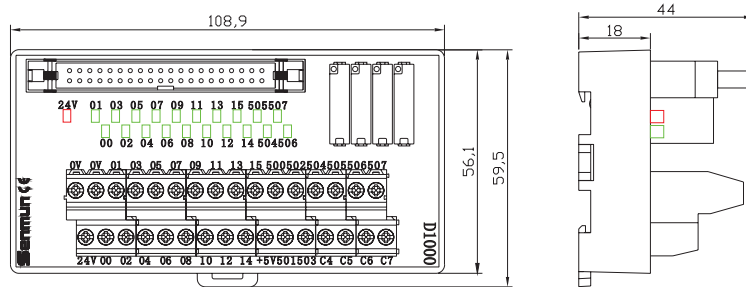

选型指南

配线图

