


# 三菱 L 系列 CPU 专用端子台



D1004/D1004-P

## 产品特点

- 可使用一对一电缆线 X010-5S 与三菱 L 系列 CPU 模块直接相连；
- 输入输出信号在 PCB 板上均丝印出标号，并都带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1004-PE，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器


## 规格参数

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm <sup>2</sup> /AWG16 以下
适用电缆线	X010-5S (详情请参阅本手册电缆线系列， 页码指引：P268)

## 适用 PLC

端子台	L 系列 CPU	备注
D1004	L02CPU L06CPU L26CPU-BT	NPN 型
D1004-P	L02CPU-P L06CPU-P L26CPU-PBT	PNP 型

## 外形图

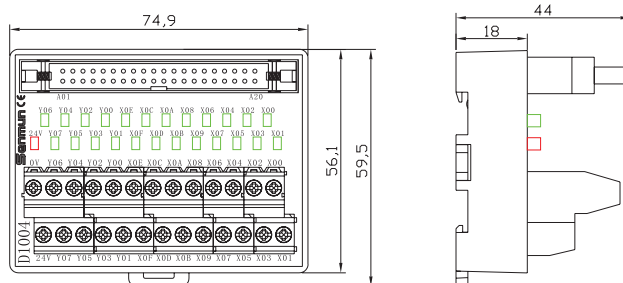

选型指南

## 配线图

