


日式通用端子台



TB-H20



TB-H40



TB-H50

产品特点


- Y型端子 and O型端子通用；
- 导轨或中板固定结构使安装更简便；
- 端子外部采用防水绝缘外壳有效防尘防水，确保无触电隐患。



规格参数


型号	TB-H20	TB-H40	TB-H50
位数	20	40	50
额定电流	1A		
额定电压	125V AC/24V DC		
绝缘阻抗	100MΩ 以上 (DC500V)		
耐电压	AC 500V 1min		
适合电线	1.25mm ² /MAX		
端子螺丝	M3*10L		
螺丝扭矩	1.2N·M(12kgf·cm)		
温度范围	-10°C~+50°C		

外形图

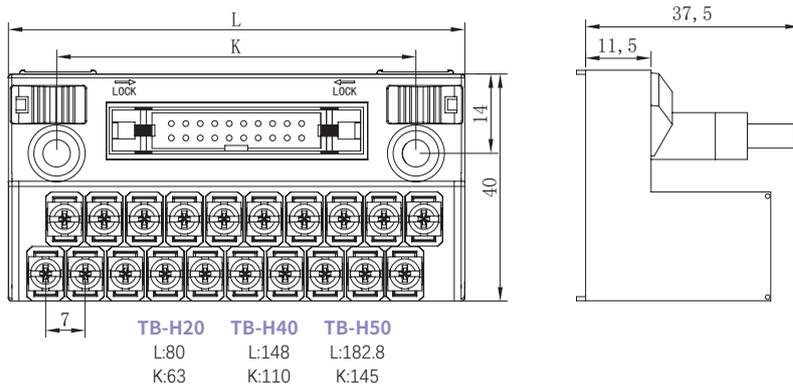


配线图

TB-H20



TB-H40

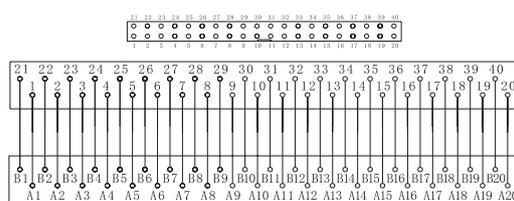

TB-H50

