


电源电缆线



产品特点

- 适用工业设备信号控制电路；
- 采用聚氯乙烯绝缘；
- 机械性能优异。

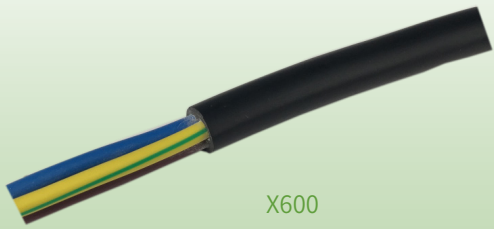

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

命名规则

X600- 2 - 0.5 - 100

①

②

③

④

① 型号

② 芯数

③ 截面积

④ 线长度（米）

注意：以上为标准型号；如需使用拖链线材，请在型号后加“G”（XG600），详情请咨询相关销售人员。

电缆规格

选型指南

芯数	AWG 规格	截面积	导体 构成	容许 电流	导体绝缘 厚度	导线 外径	最大导体阻 抗	耐电压	绝缘 特性	绝缘体 厚度	电缆 材质	电线 外径
		(mm ²)	线数 / 线径	A	mm	mm	Ω/km	V/min	MΩ/km	mm		mm
2	18	0.75	7/10/0.12	14	0.7	1.3	26	2000	10	1	PVC	7
3				12								7.5
4				11								8
2	16	1.25	7/16/0.12	20		1.67	15					7.8
3				17								8.2
4				16								9

温度变化时电流导电系数

环境温度 (°C)	30	40	50	60	70
温度变化时电流导电系数	1	0.88	0.75	0.58	0.33