

# 滤波保险端子台



## 产品特点

- 可将 220V 交流电源输入转为 4 组或 3 组电源输出,用于配电中需要多个交流配电场合;
- 装有两路保险丝,均带有熔断警示 LED,可兼做短路保护使用;
- 分线、保险、滤波三合一的功能;
- 端子台默认为导轨安装方式,如需螺丝安装方式,请在型号后加 -E,如 D1052-20E,左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

总线模块

端子台

继电器模组



电缆线

传感器

## 规格参数

型号	D1052	D1052-20
额定电流	10A	20A
额定电压	AC 220V	
额定频率	50HZ	
输出侧对应	交流负载	
适合电缆	2.5mm <sup>2</sup> 以下	

## 外形图

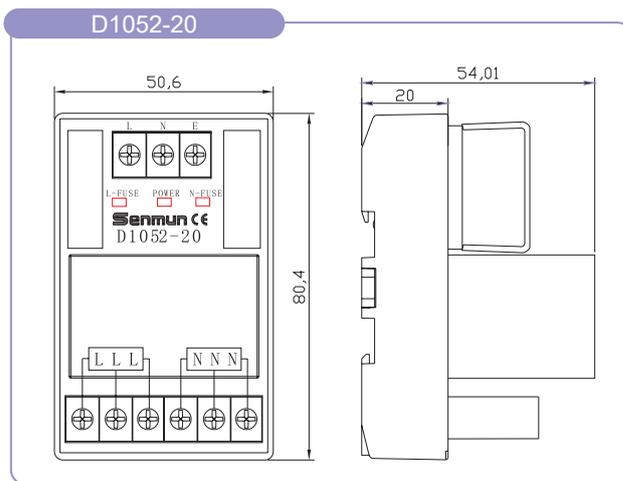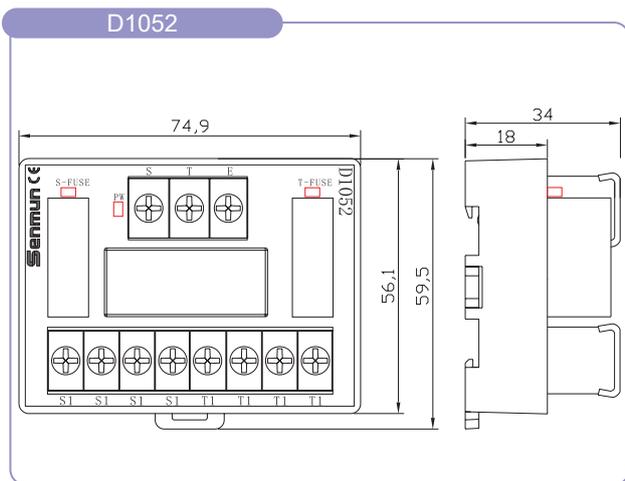

选型指南

## 配线图

