


IO 信号分线盒

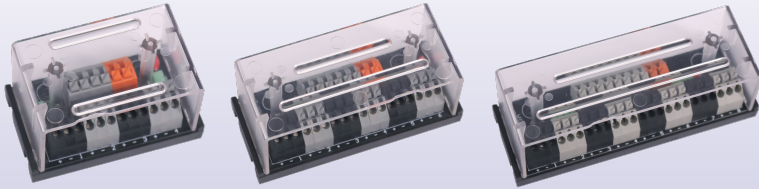

D263A-4/D263A-4P

D263A-6/D263A-6P

D263A/D263A-P

产品特点

- 可对应各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
- 额定电压 24V，单点额定电流为 1A；
- 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然。




规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适用端子	E0308/E0310 针型端子

外形图


D263A-4/D263A-4P

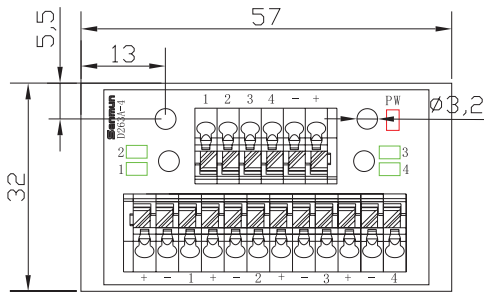


D263A-6/D263A-6P

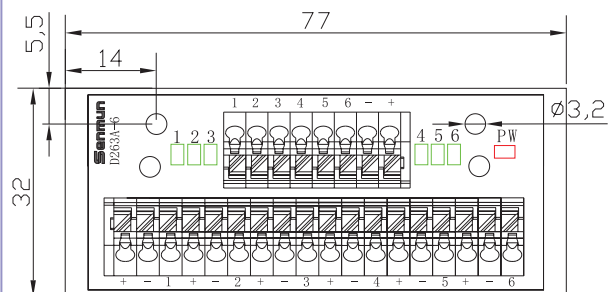

D263A/D263A-P

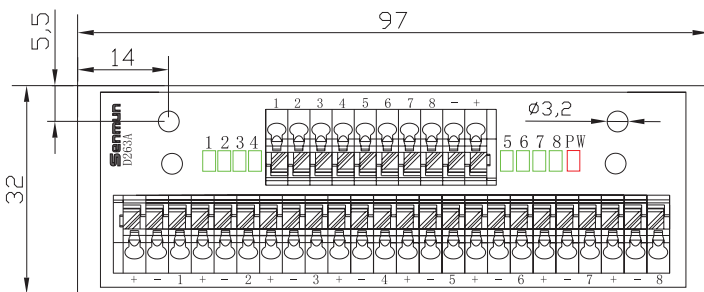

高度数据

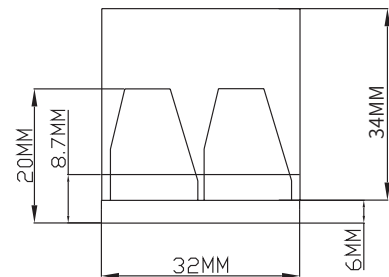


备注：高度数据包含亚克力底板厚度。


选型指南

配线图


D263A-4




D263A-4P




D263A-6




D263A-6P



D263A



D263A-P



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南