



IO 信号分线盒




D269/A/B-4



D269/A/B-6



D269/A/B

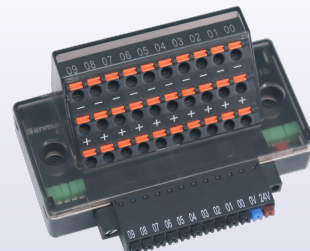

D269/A/B-10


▶ 产品特点

- 可对各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
- 输入侧为可插拔弹片式端子，输出侧为弹片端子；
- 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
- D269 系列产品主电路配有 1.5A 自恢复保险丝；
- D269A 系列各分支电路均配有 100mA 自恢复保险丝，D269B 系列各分支电路均配有 30mA 自恢复保险丝，支路间互不影响。



适配端子

建议使用 E0308/E0310 针型端子，尺寸如图（金属部分长度 $\geq 8\text{mm}$ ）。




规格参数

	D269 系列	D269A 系列	D269B 系列
保护电流	主电路 1.5A	支路各 100mA	支路各 30mA
额定电压	DC24V		


外形图

D269/A/B-4、D269/A/B-4P

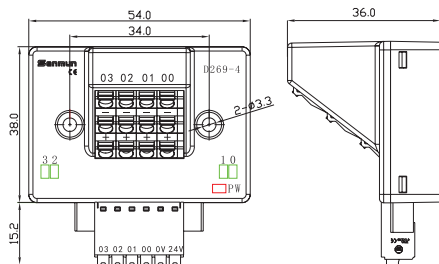


备注：宽高数据包含 D269 系列所有产品。

D269/A/B-6、D269/A/B-6P

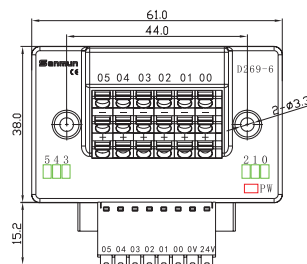


外形图

D269/A/B、D269/A/B-P

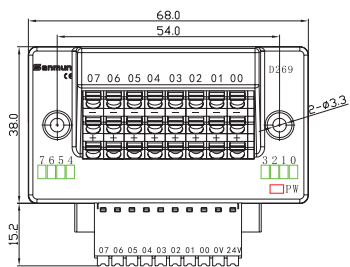


D269/A/B-10、D269/A/B-10P

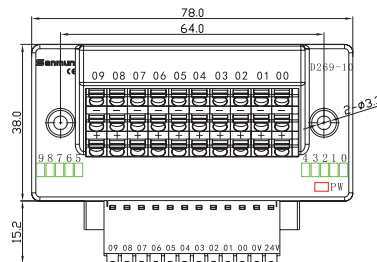


配线图


D269-4

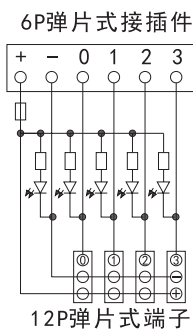


D269-4P

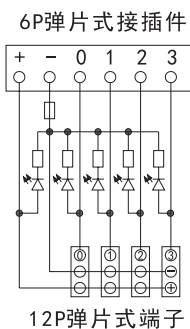


D269A-4/D269B-4

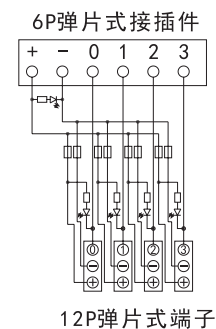


D269A-4P/D269B-4P

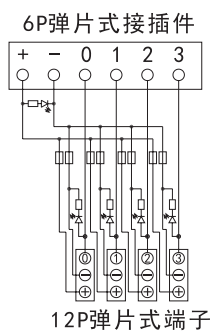


D269-6

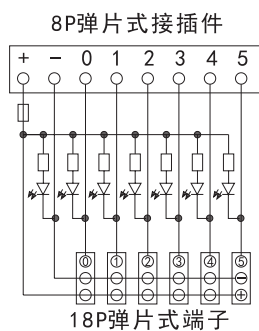


D269-6P

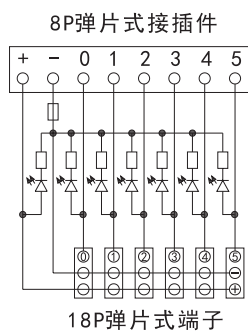


D269A-6/D269B-6

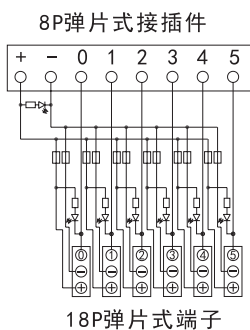

D269A-6P/D269B-6P

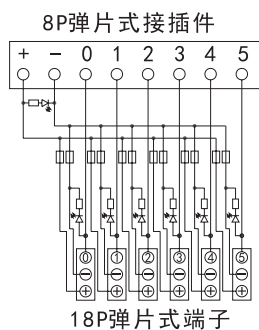

D269

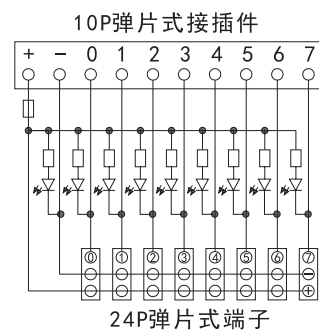

分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器


选型指南

配线图


D269-P

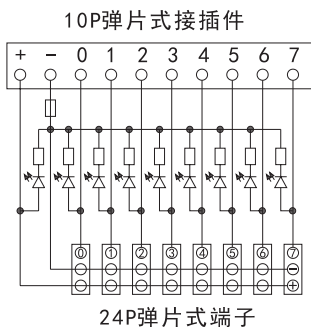


D269A/D269B

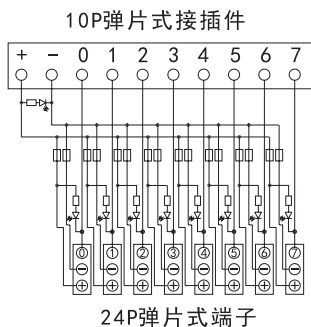


D269A-P/D269B-P

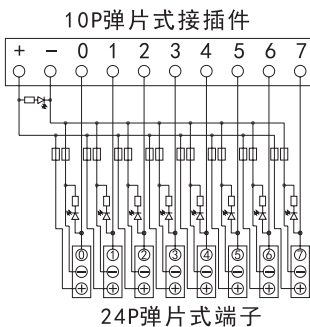


D269-10

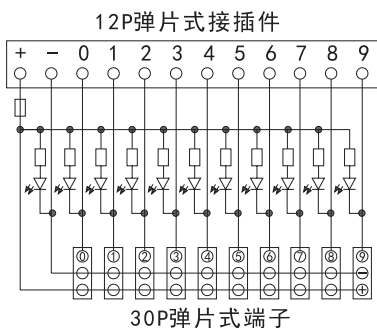


D269-10P

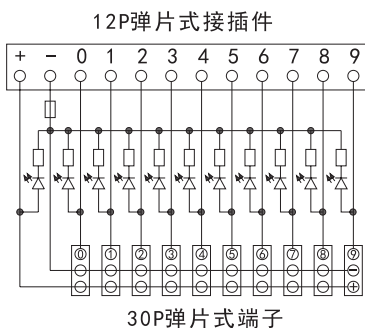

D269A-10/D269B-10

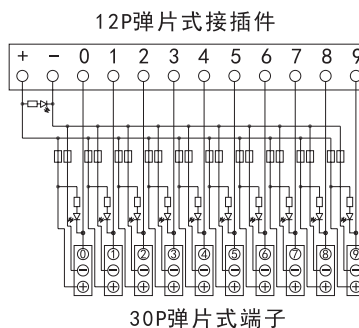

D269A-10P/D269B-10P

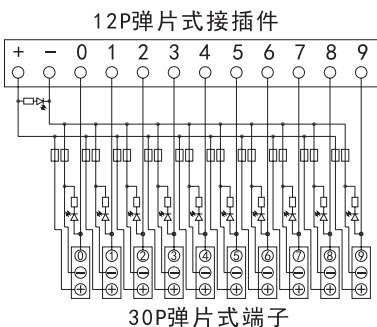

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南