

8 位输出续流保护端子台



D1151/D1151-P

D1152/D1152-P

产品特点

- 此两款产品对应各种终端输出信号连接使用；
- 输出部分带续流保护功能，有效保护 PLC；
- 动作 LED 显示，动作状态一目了然；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线


传感器

规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适用电缆线	1.5mm ² /AWG16 以下

外形图

D1151/D1151-P

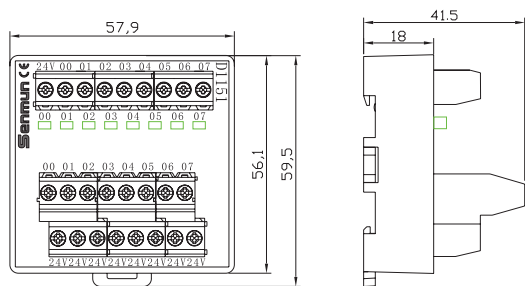


D1152/D1152-P

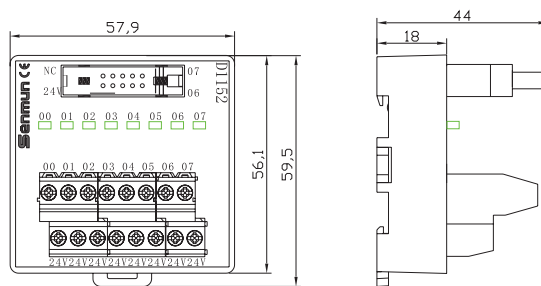


选型指南

配线图


D1151



D1151-P



D1152



D1152-P

