

40P FCN 转 MIL 一对一电缆线



X010-5/5D

产品特点

- ◎ 插头配外壳，有效保护线缆，美观。
- ◎ 采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好。
- ◎ 提供单头、双头线缆，适用场合范围宽广。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

规格参数


线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导


型号	对应端子台
X010-5	D1025A D1025B D1025C D1001 D1004

选型指南

孔位排列表

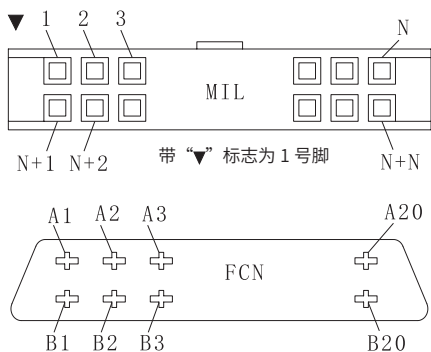

命名规则

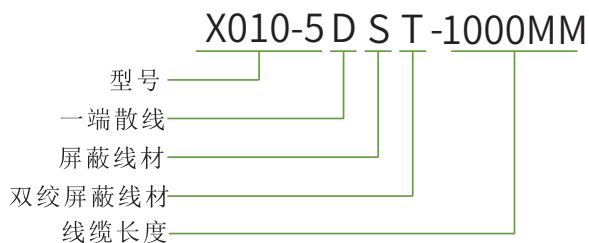

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

型号	孔位 - 导线颜色对应表	电路图
X010-5	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白	FCN MIL A1 — 1 A2 — 2 s — s A20 — 20
	孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 白 白 白 白 白 白	
X010-5D	孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 除 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 灰 粉 红 黑	B1 — 21 B2 — 22 s — s B20 — 40
	孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 颜色 粉 红 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉 粉	

备注：孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG，高柔线请咨询业务员。