

西门子 PLC 系列电缆线



产品特点

- 将 PLC 的 I/O 模块引出到 D1012-P 或 D1015-P, 并加以整理, 方便快速配线。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器


规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导

型号	类型	CN1 侧	CN2 侧
		模块	端子台
X025-1	I/O 线	20P 模块	D1022A
X025-2		6ES7323-1BL00-0AA0(IN) 6ES7321-1BH00-0AA0 6ES7321-1BH02-0AA0	D1012-P
X025-3		6ES7321-1BH01-0AB0	D1012-P
X025-4		6ES7321-1BH50-0AB0	D1012-P
X025-5		6ES7322-1BH01-0AA0 6ES7322-1BH10-0AA0 6ES7322-1BF01-0AA0 6ES7323-1BL00-0AA0	D1012-P D1078-P
X025-6		40P 模块	D1025A
X025-7		6ES7321-1BL00-0AA0	D1015-P D1041 D1042
X025-8		6ES7322-1BL00-0AA0	D1015-P D1114-P D1079-P D1041
X025-9		6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0	D1022A

命名规则

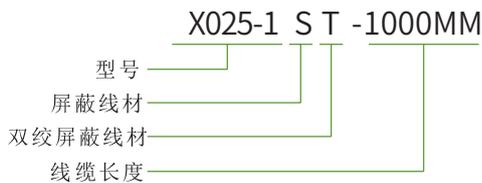


备注: 最短线长为 500MM, 如需增加以 500MM 为单位递增。


选型指南

配线图

X025-1

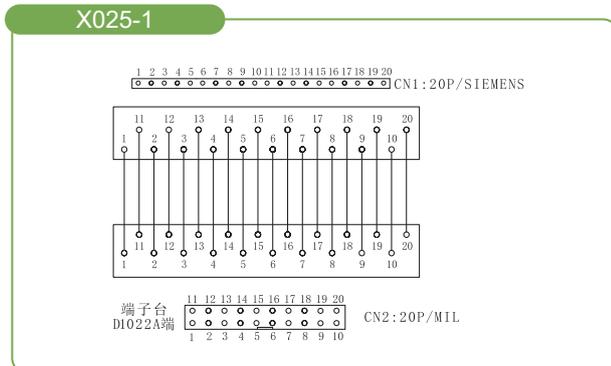


X025-2

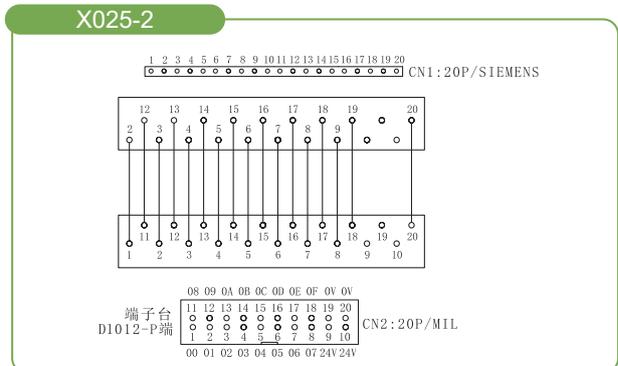


配线图


X025-3

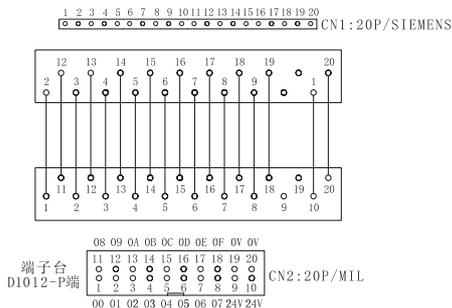


X025-4

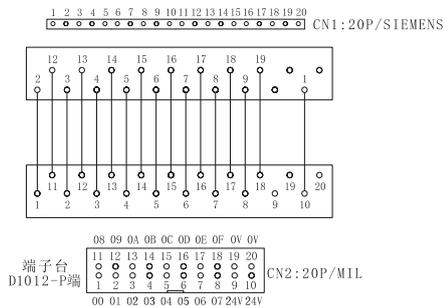


X025-5

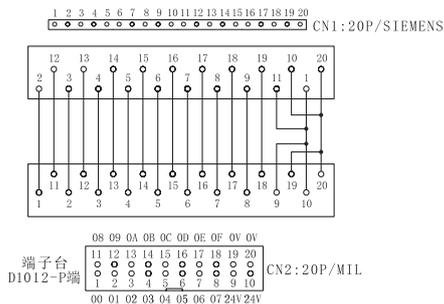


X025-6

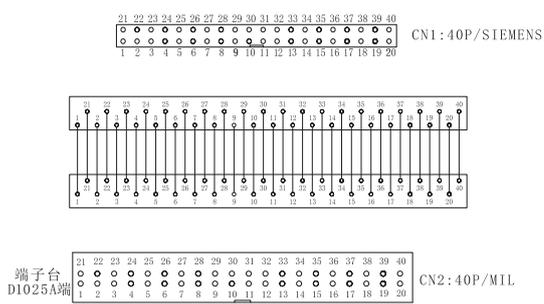


X025-7

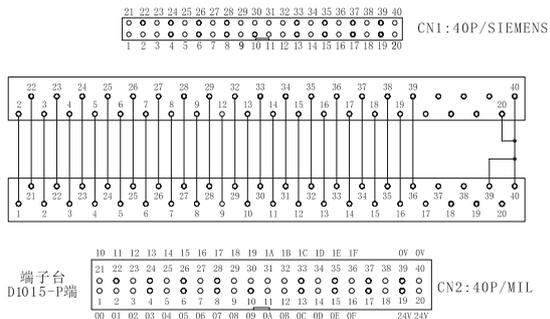

X025-8

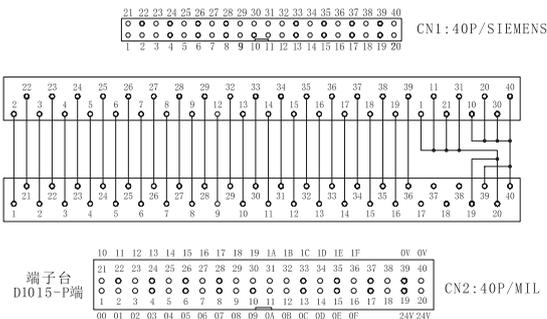

X025-9

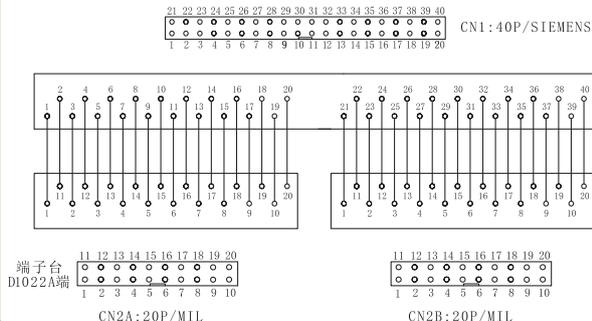

分类

总线模块

端子台

继电器模組

电缆线

传感器

选型指南