

三菱 J3/J4/ES/JE 系列伺服电缆线



产品特点


- 电缆外套由低粘性高耐磨损材料制成;
- 具有高抗弯曲强度及高柔韧性;
- 耐油和冷却剂, 耐刻痕;
- 适用于一般布线场所及拖链。



型号对应列表

三铭型号	对应三菱型号	对应功率	线缆规格
X050-1	MR-PWS1CBL*M-A1-L	50 ~ 600W	AWG20
X050-1H		750W	AWG18
X050-2/9	MR-J3ENCBL*M-A1-L	50 ~ 750W	AWG24
X050-3	MR-BKS1CBL*M-A1-L	50 ~ 750W	AWG22
X050-4	MR-PWCNS4*M-L	500 ~ 1000W	AWG17
X050-4H		1500 ~ 2000W	AWG13
X050-5	MR-PWCNS5*M-L	1200 ~ 3000W	AWG13
X050-5H		3500 ~ 5000W	AWG10
X050-6	MR-J3ENCBL*M-L	500 ~ 5000W	AWG24
X050-8	MR-BKNS1*M-L	500 ~ 5000W	AWG17
X050-10	MR-J3BUS*M	/	/

命名规则

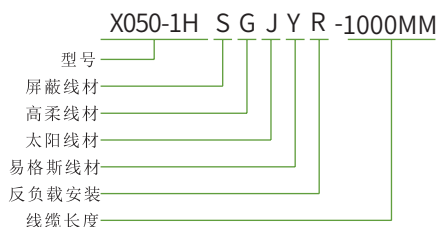

备注: 最短线长为 500MM, 如需增加以 500MM 为单位递增。
编码器线长度超过 20 米 (含 20 米) 请联系业务员。
编码器线默认为双绞屏蔽线, 无需加 S 或 T。

外形 / 电路图

型号	功能	外形图	电路图
X050-1	动力线		
X050-1H		CN1: JN4FT04SJ1-R (插头针: JN4FT-Z) CN2	
X050-2	编码器线		
X050-9	绝对值编码器线	CN1: 1674320-1 (插头针: 1674335-4) CN2: 54599-1019	
X050-3	刹车线	 CN1: JN4FT02SJ1-R (插头针: JN4FT-Z) CN2	
X050-4	动力线		
X050-4H		CN1: MS3108B18-10S CN2	
X050-5	动力线		
X050-5H		CN1: MS3108B22-22S CN2	
X050-6	编码器线	 CN1: CM10-AP10S-M CN2: 54599-1019	
X050-8	刹车线	 CN1: CM10-AP2S-S CN2	
X050-10	光纤线	 CN1: 1123445-1 CN2: 1123445-1	