

禾川系列伺服电缆线



产品特点


- ◎ 电缆外套由低粘性高耐磨损材料制成；
- ◎ 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
- ◎ 耐油和冷却剂，耐划痕；
- ◎ 适用于一般布线场所及拖链。



型号对应列表

三铭型号	对应禾川型号	对应功率	线缆规格
X056-1	CAB-PWR75A-**M	450W 以下	AWG20
X056-1H		450 ~ 750W	AWG18
X056-2	SVcab-ENC75A-**M	50 ~ 750W	AWG24
X056-3	SVBOX-ENCABS-**M	50 ~ 750W	AWG24
X056-4	CAB-ENC75A-ABS-**M	50 ~ 750W	AWG24
X056-5	CAB-ENC100A-**M	1000 ~ 2000W	AWG24
X056-6	CAB-ENC100A-ABS-**M	1000 ~ 2000W	AWG24
X056-7	CAB-PWR100A-**M	1000 ~ 2000W	AWG14
X056-8	/	1000 ~ 2000W	AWG18
X056-9	/	50 ~ 750W	AWG22

命名规则

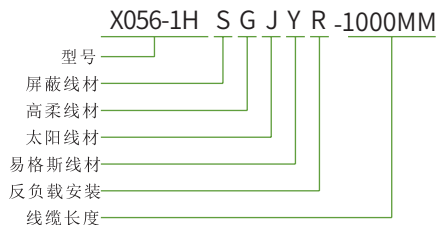

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。

外形 / 电路图

型号	功能	外形图	电路图
X056-1	动力线	 CN1: 172159-1 (插头针: 170366-1)	
X056-1H			
X056-2	编码器线	 CN1: 172160-1 (插头针: 170365-1)	
X056-3	X3 系列绝对值编码器线	 CN1: 172160-1 (插头针: 170365-1)	
X056-4	X5 系列绝对值编码器线	 CN1: 172161-1 (插头针: 170365-1)	
X056-5	编码器线	 CN1: CM10-AP10S-M	
X056-6	绝对值编码器线	 CN1: CM10-AP10S-M	
X056-7	动力线	 CN1: MS3108B18-10S	
X056-8	刹车线	 CN1: CM10-AP2S-S	
X056-9	刹车线	 CN1: 172157-1 (插头针: 170366-1)	

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南