

# M8 I/O 预铸连接线



## 产品特点

- 损耗小，抗干扰，导电优良；
- 耐磨损，抗拉伸持久耐用；
- 传输稳定使用寿命长。



分类

总线模块

端子台


继电器模组

电缆线

传感器

## 命名规则


X090-3A01SG-1000MM



备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

## 接头尺寸

注：屏蔽、非屏蔽尺寸同上。

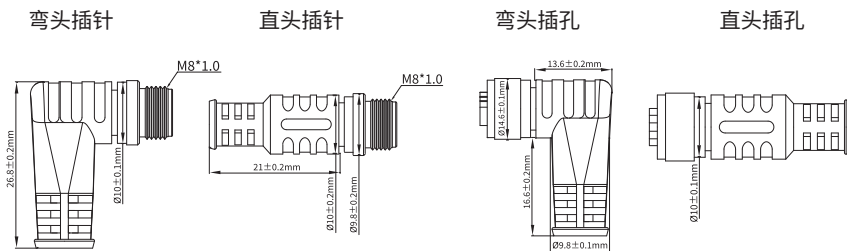

## 规格参数

名称	M8I/O预铸连接线							
芯数	3芯		4芯		5芯		6芯	
型号	X090-3A01	X090-3A08	X090-4A01	X090-4A08	X090-5B01	X090-5B08	X090-6A01	X090-6A08
	X090-3A02	X090-3A09	X090-4A02	X090-4A09	X090-5B02	X090-5B09	X090-6A02	X090-6A09
	X090-3A03	X090-3A10	X090-4A03	X090-4A10	X090-5B03	X090-5B10	X090-6A03	X090-6A10
	X090-3A04	X090-3A11	X090-4A04	X090-4A11	X090-5B04	X090-5B11	X090-6A04	X090-6A11
	X090-3A05	X090-3A12	X090-4A05	X090-4A12	X090-5B05	X090-5B12	X090-6A05	X090-6A12
	X090-3A06	X090-3A13	X090-4A06	X090-4A13	X090-5B06	X090-5B13	X090-6A06	X090-6A13
	X090-3A07	X090-3A14	X090-4A07	X090-4A14	X090-5B07	X090-5B14	X090-6A07	X090-6A14
线材外径	4.4mm		4.8mm		5.2mm		5.5mm	
线缆规格	3C*0.3mm <sup>2</sup>		4C*0.3mm <sup>2</sup>		5C*0.3mm <sup>2</sup>		6C*0.3mm <sup>2</sup>	
工作电压	最大300V							
防护等级	IP67							
线缆外被	PVC PUR							

## 正视图

类型	A型	A型	B型	A型
芯数	3芯	4芯	5芯	6芯
针型				
孔型				

## 外形图

## M8 I/O预铸连接线(插针型)

型号	连接器类型	外形图
X090-3A01 X090-4A01 X090-5B01 X090-6A01	针端直头转针端直头	
X090-3A02 X090-4A02 X090-5B02 X090-6A02	针端弯头转针端直头	
X090-3A03 X090-4A03 X090-5B03 X090-6A03	针端弯头转针端弯头	
X090-3A04 X090-4A04 X090-5B04 X090-6A04	针端直头转散线	
X090-3A05 X090-4A05 X090-5B05 X090-6A05	针端弯头转散线	

## M8 I/O预铸连接线(插孔型)

型号	连接器类型	外形图
X090-3A06 X090-4A06 X090-5B06 X090-6A06	孔端直头转孔端直头	
X090-3A07 X090-4A07 X090-5B07 X090-6A07	孔端弯头转孔端直头	
X090-3A08 X090-4A08 X090-5B08 X090-6A08	孔端弯头转孔端弯头	
X090-3A09 X090-4A09 X090-5B09 X090-6A09	孔端直头转散线	
X090-3A10 X090-4A10 X090-5B10 X090-6A10	孔端弯头转散线	

## M8 I/O预铸连接线(插针插孔互转型)

型号	连接器类型	外形图
X090-3A11 X090-4A11 X090-5B11 X090-6A11	针端直头转孔端直头	
X090-3A12 X090-4A12 X090-5B12 X090-6A12	针端弯头转孔端直头	
X090-3A13 X090-4A13 X090-5B13 X090-6A13	针端直头转孔端弯头	
X090-3A14 X090-4A14 X090-5B14 X090-6A14	针端弯头转孔端弯头	

## 分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南