

## 弹片式通用端子台



D1430A/B



D1432A/B



D1434A/B



D1435A/B

## ▶ 产品特点

- 接口丰富，可对应市场上所有带 MIL 插头的 PLC；
- 电路板全包覆，有效防尘防水，确保无触电隐患；
- 端子台自带导轨安装及螺丝安装两种方式。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线


传感器

## 规格参数


型号	D1430A/B	D1432A/B	D1434A/B	D1435A/B
名称	弹片式 10 位通用端子台	弹片式 20 位通用端子台	弹片式 34 位通用端子台	弹片式 40 位通用端子台
额定电流	1A			
额定电压	DC24V			
适合电线	1.5mm <sup>2</sup> /AWG16 以下			
适用电缆线	(详情请参阅本手册电缆线系列, 页码指引: P266-268)			
适用 PLC	适用市面上所有带 MIL 插头的 PLC			

## 外形图


D1430A/B

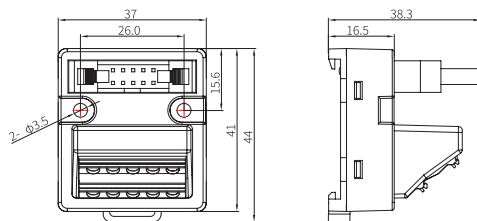


D1432A/B

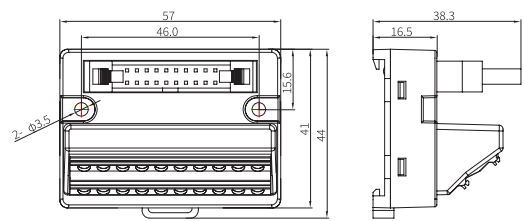

D1434A/B

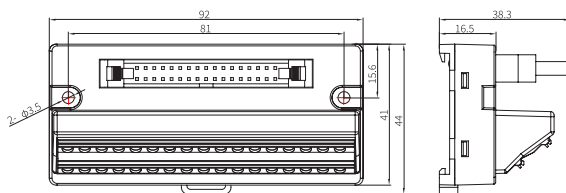


D1435A/B

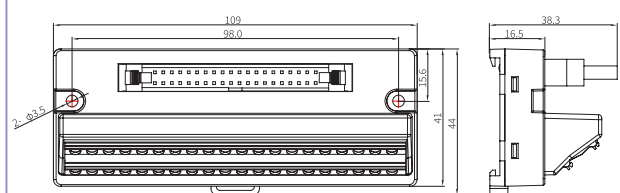


选型指南

配线图


D1430A




D1430B




D1432A

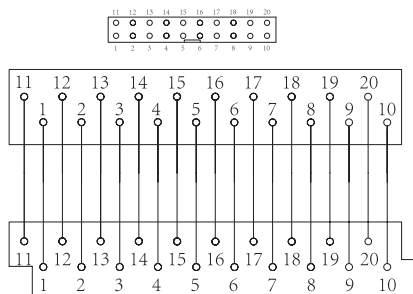


D1432B

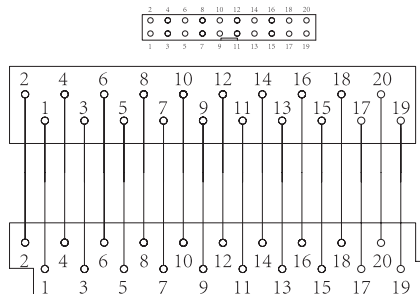


D1434A

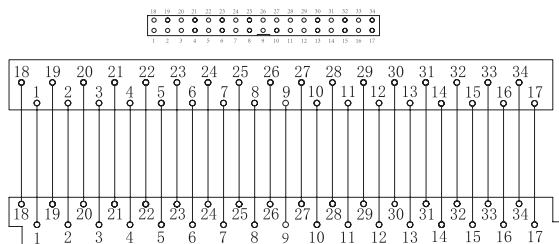


D1434B

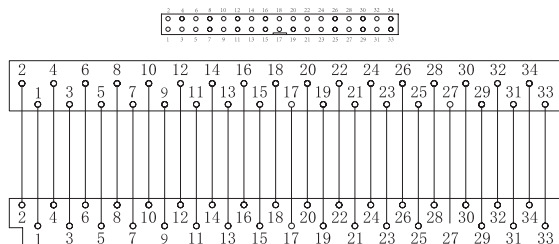

D1435A

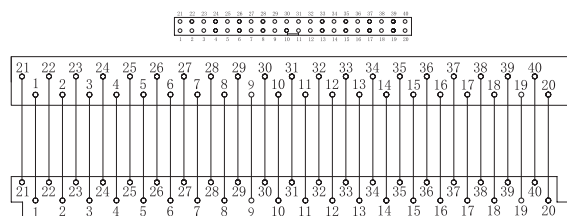

D1435B

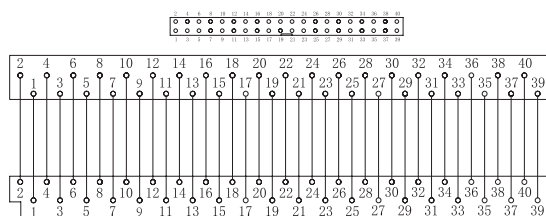

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南